




DHS

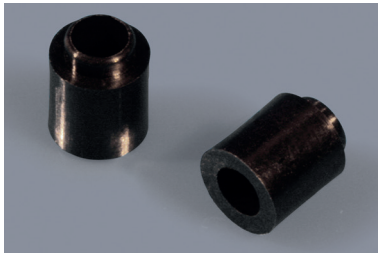


Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar
Round plug-in plastic spacers

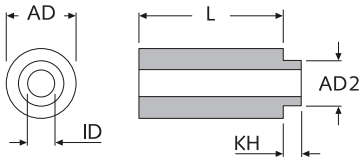


Kunststoff-Distanzhülsen, steckbar und abgesetzt
Round plug-in plastic spacers with offset inner diameter

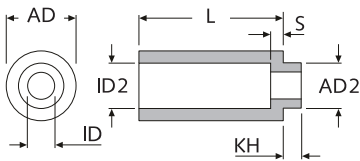

DHAG

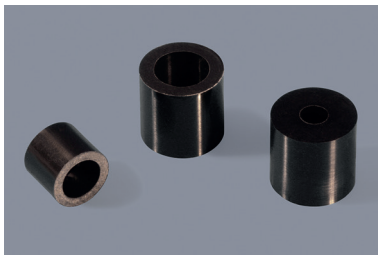

Kunststoff-Distanzhülsen, mit abgesetztem Innendurchmesser
Round plastic spacers with offset inner diameter

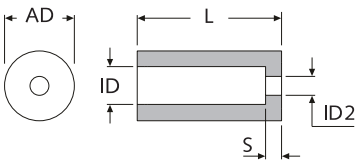

Distanzhülse, steckbar Round plug-in spacers

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	AD ∅	AD2 ∅	KH	L		Farbe
Typ	Material						min	max	
DHS 022 040...A	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	0,3	2,0	50,0	■
NEW DHS 022 040...B	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	0,7	2,0	50,0	■
NEW DHS 022 040...C	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	1,0	2,0	50,0	■
NEW DHS 022 040...D	PA-GV	M2	2,2	4,0	3,1	2,6	2,0	50,0	■
DHS 034 060	PA-GV	M3	3,4	6,0	4,2	1,4	2,0	45,0	■
DHS 035 060	PA-GV	M3,5	3,5	6,0	4,6	2,0	2,0	45,0	■
DHS 042 060	PA-GV	M4	4,2	6,0	5,0	1,5	2,0	50,0	■
DHS 042 080	PA-GV	M4	4,2	8,0	5,5	1,0	2,0	45,0	■
DHS 065 100	PA-GV	M6	6,5	10,0	8,0	2,5	2,0	50,0	■

*Bohrung abgesetzt · Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Distanzhülse, steckbar und abgesetzt Round plug-in spacers with offset inner diameter

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	ID2 ∅	AD ∅	AD2 ∅	S	KH	L		Farbe
Typ	Material								min	max	
DHS 042 100	PA-GV	M4	4,2	5,2	10,0	5,3	3,5	3,5	4,0	55,0	■
DHS 042 120	PA-GV	M4	4,2	5,2	12,0	6,0	2,0	3,5	3,0	60,0	■
DHS 060 120	PA-GV	M6	6,0	8,2	12,0	9,0	3,0	3,0	4,0	50,0	■

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +130°C (kurz. +200°C)

Artikel-Bez.		geeignet für Gewinde	ID ∅	ID2 ∅	AD ∅	S	L		Farbe
Typ	Material						min	max	
DHAG 026 070	PA-GV	M2,5	4,5	2,6	7,0	1,5	5,0	50,0	■
NEW DHAG 027 060	PA-GV	M2,5	4,1	2,7	6,0	2,0	3,0	54,0	■
DHAG 035 100	PA-GV	M3,5	6,2	3,5	10,0	2,0	3,0	50,0	■
DHAG 037 070	PA-GV	M3,5	4,5	3,7	7,0	2,0	3,0	50,0	■
DHAG 042 120	PA-GV	M4	8,2	4,2	12,0	2,0	3,0	50,0	■
DHAG 046 080	PA-GV	M4	6,2	4,6	8,0	2,0	3,0	60,0	■
DHAG 052 160	PA-GV	M5	10,3	5,2	16,0	2,5	4,0	50,0	■

Längenraster: 1,0 mm (Zwischenlängen a. A.) · Unit: mm · MOQ 100x

Standard-Material: PA-GV UL-94 HB ■ schwarz -40°C bis +110°C
Material auf Anfrage: PS UL-94 HB □ natur -40°C bis +70°C
 PA-GV UL-94 V-0 ■ rostbraun -40°C bis +130°C (kurz. +200°C)



Artikel-Bez. für Distanzhülsen, steckbar (DHS):
 ID=4,2/AD=8,0/L=15,0 mm/PA-GV schwarz

